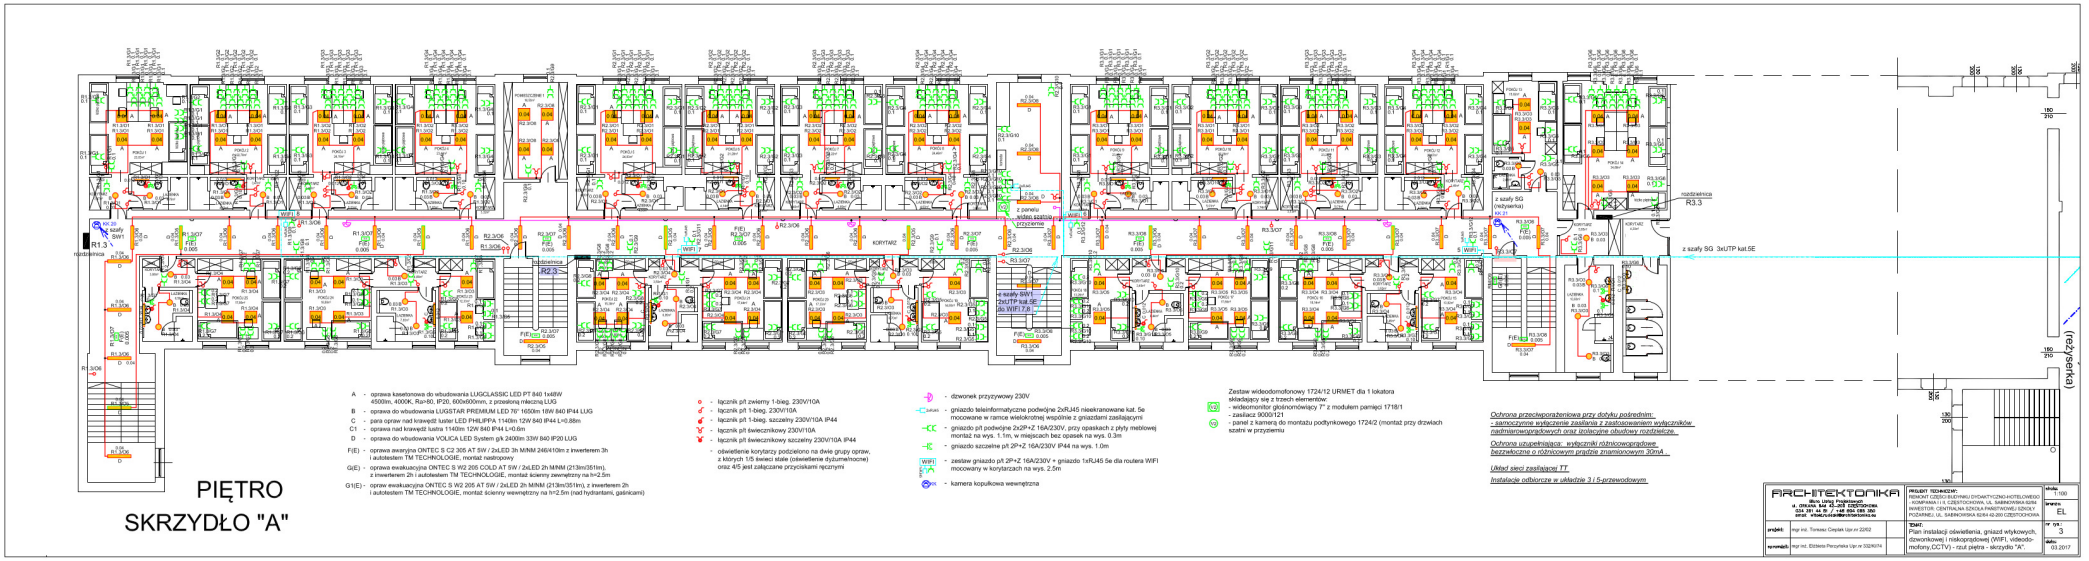

PIĘTRO
SKRZYDŁO "A"

A - oprawa kasetonowa do wbudowania LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W 4500lm, 4000K, Ra>80, IP20, 600x600mm, z przeskoną nikczną LUG

B - oprawa do wbudowania LUGSTAR PREMIUM LED 76° 1650lm 18W 840 IP44 LUG

C - para opraw nad krawędź lustra LED PHILIPPA 1140lm 12W 840 IP44 L=0.88m

C1 - oprawa nad krawędź lustra 1140lm 12W 840 IP44 L=0.6m

D - oprawa do wbudowania VOLICA LED System g/k 2400lm 33W 840 IP20 LUG

F(E) - oprawa awaryjna ONTEC S CI 305 AT SW / 2xLED 3h M/NM 246/410lm z inverterem 3h i autotestem TM TECHNOLOGIE, montaż nastropowy

G(E) - oprawa ewakuacyjna ONTEC S WI 205 COLD AT SW / 2xLED 2h M/NM (213lm/351lm), z inverterem 2h i autotestem TM TECHNOLOGIE, montaż ścienny zewnętrzny na h=2.5m

G1(E) - oprawa ewakuacyjna ONTEC S WI 205 AT SW / 2xLED 2h M/NM (213lm/351lm), z inverterem 2h i autotestem TM TECHNOLOGIE, montaż ścienny wewnętrzny na h=2.5m (nad hydrantami, gaśnicami)

- łącznik p/t zwierny 1-bieg, 230V/10A
- łącznik p/t 1-bieg, 230V/10A
- łącznik p/t 1-bieg, szczelny 230V/10A IP44
- łącznik p/t świecznikowy 230V/10A
- łącznik p/t świecznikowy szczelny 230V/10A IP44
- oświetlenie korytarzy podzielono na dwie grupy opraw, z których 1/5 świeci stale (oświetlenie dyżurne/nocne) oraz 4/5 jest załączane przyciskami ręcznymi

- dzwonek przyzywowy 230V
- gniazdo teleinformatyczne podwójne 2xRJ45 nieekranowane kat. 5e mocowane w ramce wielokrotnej wspólnie z gniazdami zasilającymi
- gniazdo p/t podwójne 2x2P+Z 16A/230V, przy opaskach z płyty meblowej montaż na wys. 1.1m, w miejscach bez opasek na wys. 0.3m
- gniazdo szczelne p/t 2P+Z 16A/230V IP44 na wys. 1.0m
- zestaw gniazdo p/t 2P+Z 16A/230V + gniazdo 1xRJ45 6a dla routera WIFI mocowany w korytarzach na wys. 2.5m
- kamera kopułkowa wewnętrzna

Zestaw widoedomofonowy 1724/12 URMET dla 1 lokatora składający się z trzech elementów:
- widemonitor głośnomówiący 7" z modułem pamięci 1718/1
- zasilacz 9000/121
- panel z kamerą do montażu podtynkowego 1724/2 (montaż przy drzwiach szatni w przyziemiu

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne obudowy roztawcze.

Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe bezzwłoczne o różnicowym prądzie znamionowym 30mA

Układ sieci zasilającej TT

Instalacje odbiorcze w układzie 3 i 5-przewodowym

ARCHITEKTONIKA
Biuro Usług Projektowych
ul. ORKANA 5/2 42-202 CZĘSTOCHOWA
034 361 45 81 / +48 604 695 360
email: wiesiek@architektonika.eu

projekt: mgr inż. Tomasz Ciepiela Upr.nr 2/262
sprawdził: mgr inż. Elżbieta Parczyńska Upr.nr 532/K/74

PROJEKT TECHNICZNY:
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-HOTELOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. SABBATHIANA SZEKY
INWESTOR: CENTRALNA SZKOŁA PARAFIALNOWEJ SZKOŁY
POZNAŃSKI, UL. SABBATHIANA 82/84 42-200 CZĘSTOCHOWA

TEMAT:
Plan instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, dzwonkowej i niskoprądowej (WIFI, videodomofony,CCTV) - rzut piętra - skrzydło "A".

skala: 1:100
branża: EL
nr rys.: 3
data: 03.2017