

Szafy wewnętrzne przesuwne

Mieszkanie nr 10

60cm głębokość /102 cm szerokość /270cm wysokość

Mieszkanie nr 12

60cm głębokość /108cm szerokość /270cm wysokość

Mieszkanie nr 13

60cm głębokość /106cm szerokość /270cm wysokość

Właściwości szaf przesuwnych:

Szafy wykonane z płyty o grubości 18mm, kolor koo9 (orzech select ciemny – wzornik firmy kronospan)

Wykończenie od stron ciętych:

-okleina PCV minimum 0,5mm w kolorze płyty

Tył szafy wykonany z płyty hdf gr. 3mm, kolor biały, nabijany zszywkami w odstępach maksymalnie 7cm lub gęściej.

Sposób skręcania:

-konfiranty lub śruby Wurth Assy 4x50mm

-sposób łączenia boku z dolnym oraz górnym wieńcem: bok dochodzi do wieńca

Głębokość wszystkich szaf 600mm

We wnęce należy stworzyć korpus w którym winne być zamontowane fronty.

Do wykonania należy użyć systemu firmy GTV, koloru srebrnego, składającego się z:

-toru górnego A-Tg

-toru dolnego GTV Pro

-prowadnik górny A-PG-18

-prowadnik dolny GTV Pro

-rączka NOVO S

-szczotka odbojowa

-pozycjonery frontów do toru dolnego GTV PRO- 2szt/1front

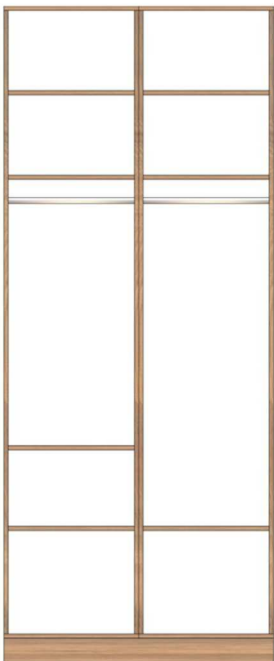
Drażek dowolnej firmy w kolorze chromu, fi 25mm zamontowany na rozetach w kolorze chromu

Typ stopek :

-montażowe, wysokość 100mm

Układ półek oraz drążków

(dla każdej szafy taki sam)

	x	x
	350mm przestrzeń	350mm przestrzeń
	1100mm przestrzeń z drążkiem	1500mm przestrzeń z drążkiem
	400mm przestrzeń (półka z możliwością wyciągania)	
	400mm przestrzeń	400mm przestrzeń
	Stopki oraz cokół 100mm	



Mieszkanie nr 11 szafa wnękowa otwierana uchylnie

rozmiar 77cm szer. x 270cm wysokość x 60cm głębokość

Szafa wykonana z płyty o grubości 18mm, kolor koo9 (orzech select ciemny – wzornik firmy kronospan)

Wykończenie od stron ciętych:

-okleina PCV minimum 0,5mm w kolorze płyty

Tył szafy wykonany z płyty hdf gr. 3mm, kolor biały, nabijany zszywkami w odstępach maksymalnie 7cm lub gęściej.

Sposób skręcania:

-konfirmantry lub śruby Wurth Assy 4x50mm

-sposób łączenia boku z dolnym oraz górnym wieńcem: bok dochodzi do wieńca

Typ stopek :

-montażowe, wysokość 100mm

Rodzaj zawiasów :




-firmy Blum z cichym domykiem

Sposób otwierania frontów :

-za pomocą uchwytów

Wysokość oraz szerokość frontów dopasowana według wizualizacji do podanych przestrzeni na rysunku w dalszej części opisu.

Wizualizacja

										
	<table><tr><td rowspan="6">Wysokość całkowita 2689mm</td><td>Przestrzeń 1/2x</td><td rowspan="2">x</td></tr><tr><td>Przestrzeń 1/2x</td></tr><tr><td>Przestrzeń z drążkiem 1100mm</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Przestrzeń 350mm</td></tr><tr><td>Przestrzeń 450mm</td></tr><tr><td>Stopki, cokół 100mm</td></tr></table>	Wysokość całkowita 2689mm	Przestrzeń 1/2x	x	Przestrzeń 1/2x	Przestrzeń z drążkiem 1100mm		Przestrzeń 350mm	Przestrzeń 450mm	Stopki, cokół 100mm
Wysokość całkowita 2689mm	Przestrzeń 1/2x		x							
	Przestrzeń 1/2x									
	Przestrzeń z drążkiem 1100mm									
	Przestrzeń 350mm									
	Przestrzeń 450mm									
	Stopki, cokół 100mm									

Uchwyt - rozstaw 192 mm, aluminium zgodny z poniższym rysunkiem



Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów oraz uporządkowanie terenu dostawy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.